

¡El EFECTO CARVING es tendencia en cerámicas!

Destaca el diseño, resalta la textura de microrelieves, contrastes y sectorizados, manteniendo la calidad de la pieza



ÍNDICE

GEOMÉTRICOS Frame	4
MADERAS Canapa ceniza Canapa moka Canapa rojizo Mora	8 10
MÁRMOLES Mirage Piamonte Potenza	14 16
RÚSTICOS Pave arena———————————————————————————————————	
Recomendaciones de colocado	24



FRAME

















CANAPA Ceniza







Cerámica estilo madera | esmaltado brillo | formato: 45x45 cm.



CANAPA Moka








Cerámica estilo madera | esmaltado brillo | formato: 45x45 cm.



CANAPA Rojizo





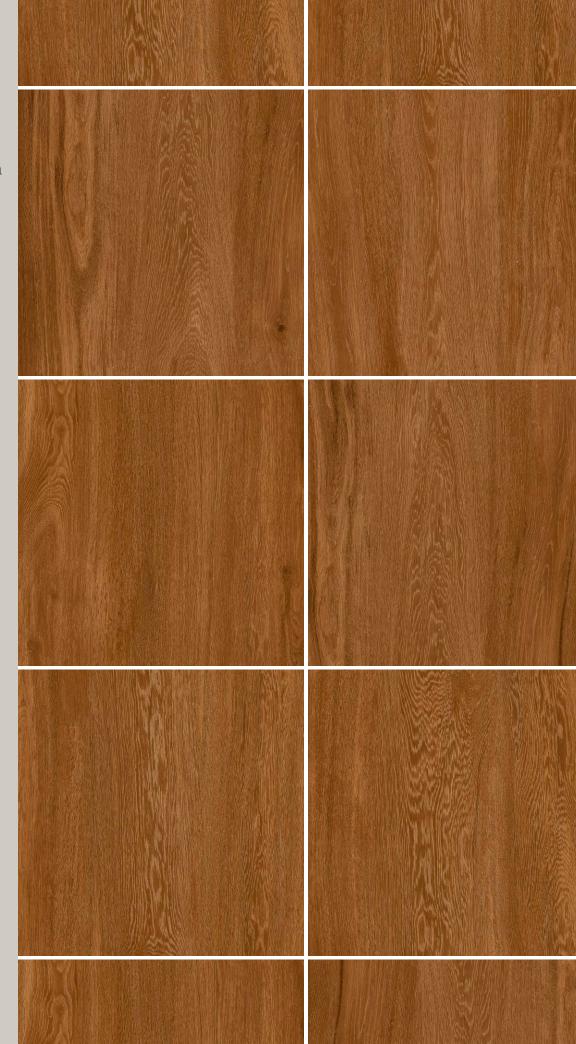


Cerámica estilo madera | esmaltado brillo |

formato: 45x45 cm.



MORA

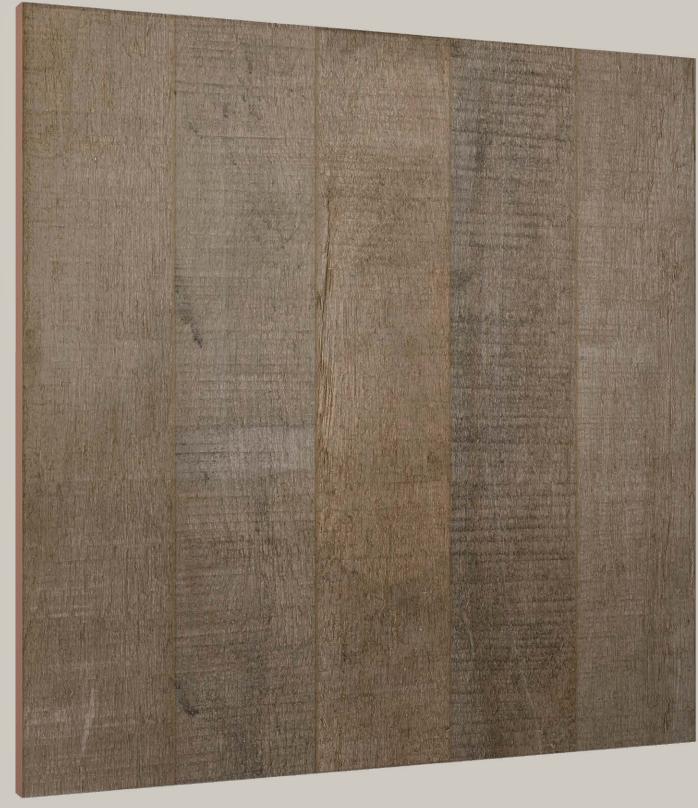





Cerámica estilo madera | esmaltado brillo | formato: 45x45 cm.



MIRAGE










PIAMONTE Blanco



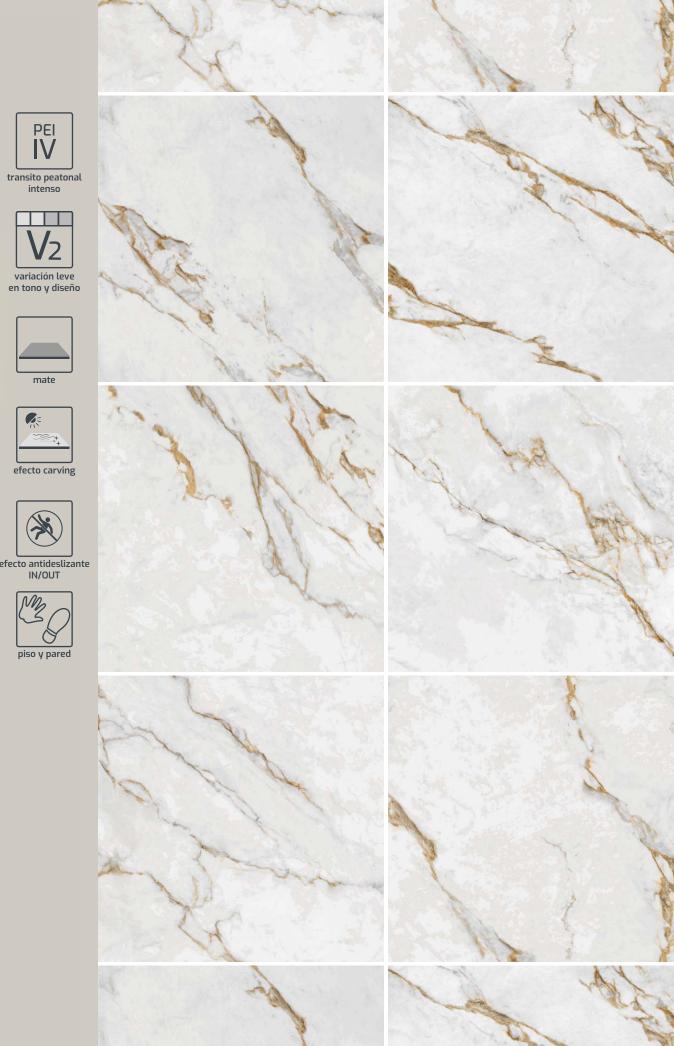

Cerámica estilo mármol | esmaltado brillo |

formato: 45x45 cm.



POTENZA Azúl






transito peatonal intenso








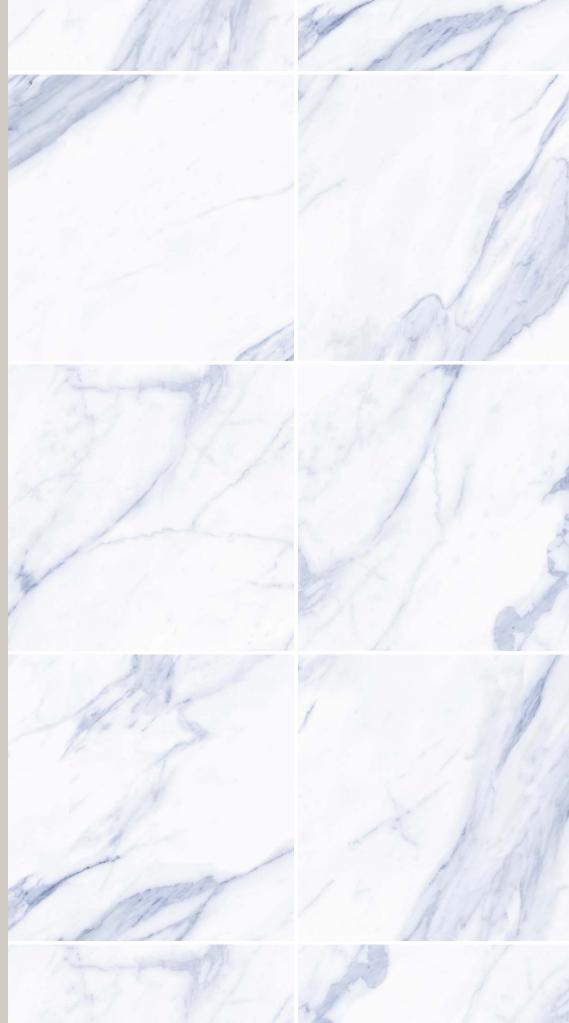


Cerámica estilo mármol | esmaltado brillo | formato: 45x45 cm.



PAVE Arena

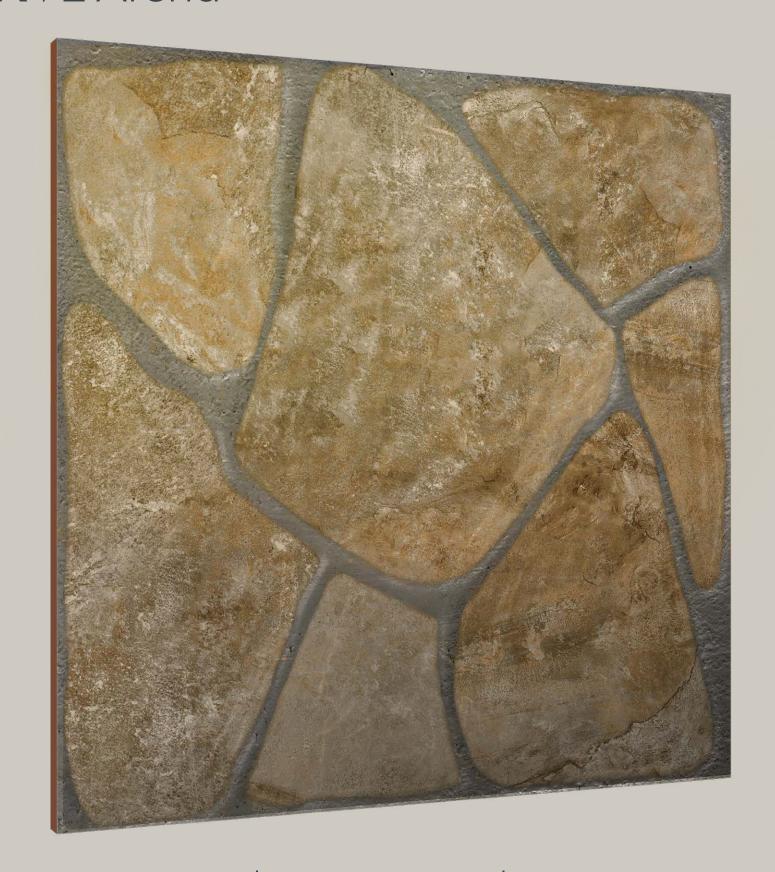


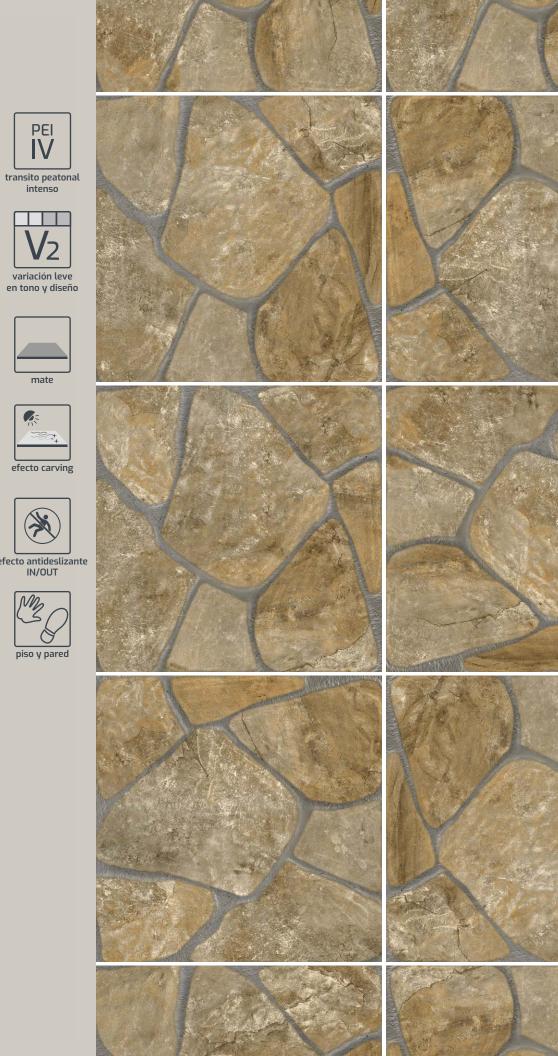


Cerámica estilo rústico | esmaltado brillo | formato: 45x45 cm.



PAVE Gris

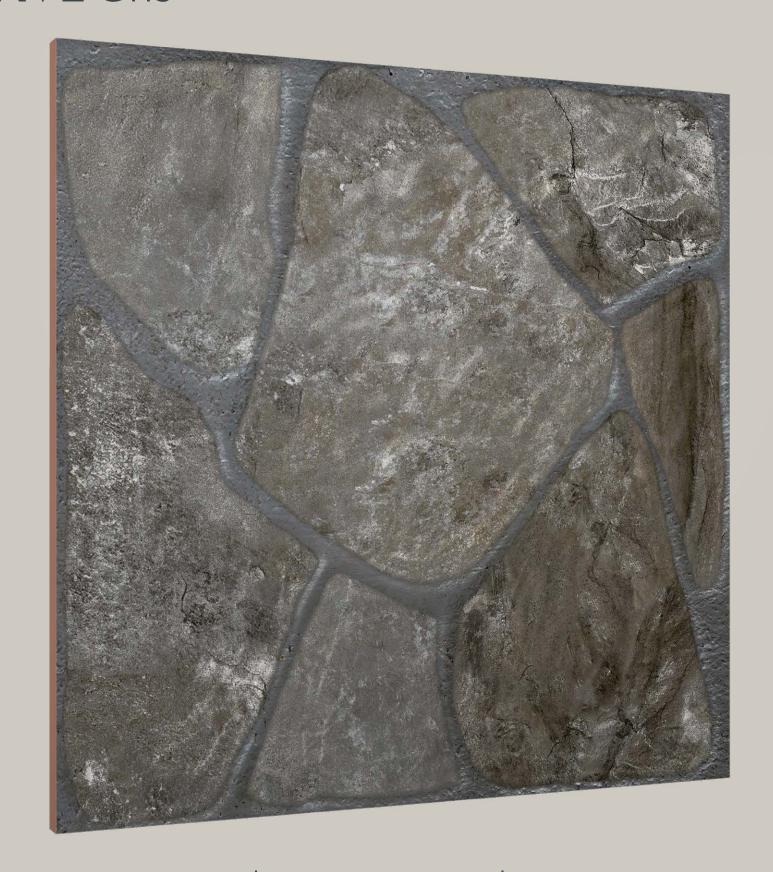



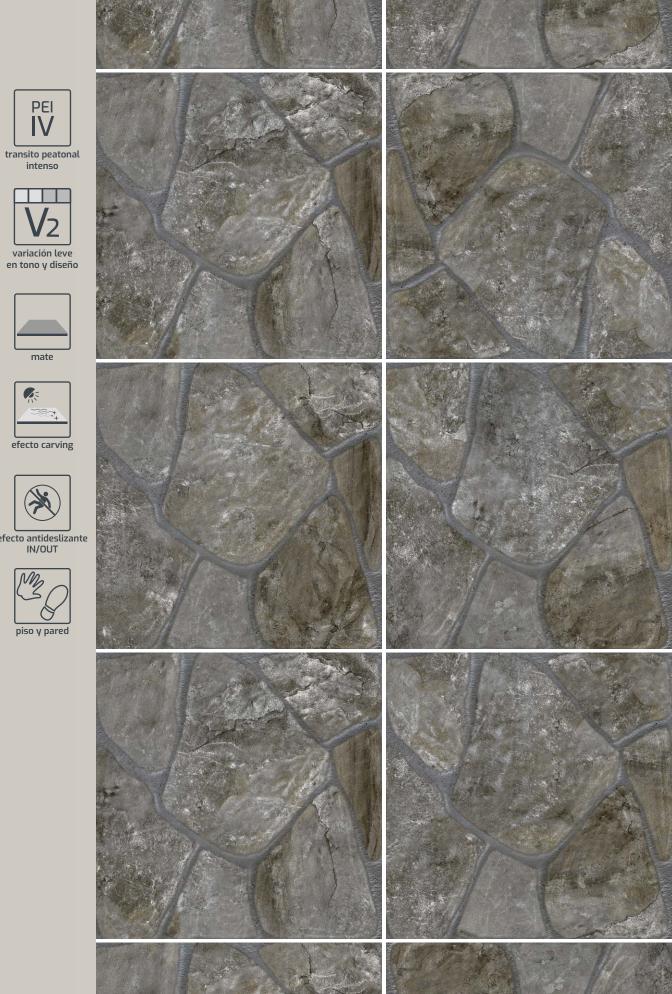

Cerámica estilo rústico | esmaltado brillo | formato: 45x45 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Físicas

Absorción de agua ≤6%

Resistencia a la flexión \geq 220 kg/cm²

Resistencia a la abrasión

PEI I, PEI II, PEI III, PEI IV, PEI V

Fuerza de rotura ≥ 1000 N

Variación en Apariencia y Diseño

V1 Producto tonificado uniforme

v₂ Producto destonificado

V3 Destonificación sustancial

v4 Producto muy destonificado

Características Visuales

Espesor de la pieza nominal 7.5 mm ±0.2 mm

Tolerancia a las dimensiones +0.50%

Desviación Ortogonal +0.30%

Curvatura o Alabeo < 0,3%

Aspecto superficial EXT, COM, ECO

HD Decoración High Definition (alta definición)

Efecto antideslizante

Efecto carving

Acabado Mate

Acabado Brillo

Estructurado

Producto apto para piso y pared

RECOMENDACIONES DE COLOCADO

1

Verifique que los materiales utilizados en la instalación sean producidos de acuerdo a normas de calidad. FABOCE trabaja con procesos estandarizados en el Sistema de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2015 y certificados por TUV Rheinland.

2

Adquiera 10% de producto adicional a la cantidad planificada para eventuales cortes.

3

Revise que el PEI (resistencia a la abrasión) del producto adquirido sea el adecuado según el uso al que será sometido.

4

Asegúrese que las piezas destinadas a un ambiente sean del mismo código, producto, calidad, calibre y tono.

5

La carpeta o contrapiso deberá estar impermeabilizada, nivelada y seca. Después del vaciado, se deberá dejar secar por un periodo de 15 días.

6

Revise las piezas y planifique el colocado antes de aplicar el Cemento Adhesivo Faboce





















Utilice Cemento adhesivo Faboce de acuerdo al tamaño de las cerámicas que instale y siga las recomendaciones en cuanto a la preparación y colocado.



La manera adecuada de aplicar el cemento adhesivo es realizando un peinado en dos direcciones, tanto en la pieza como en el contrapiso y/o carpeta para evitar rupturas.



Las juntas de separación deberán ser de 3 a 5 milímetros entre piezas (rectificadas y no rectificadas). No utilizar puntas metálicas para alinear piezas. Utilice herramientas adecuadas para el colocado de Cerámica de formato grande.

10

Utilizar un traslape máximo de 20% a 25%.

11

Aplique la Pastina Faboce posterior a las 72 horas de asentamiento, una vez fraguado el cemento adhesivo; en el caso de aplicar mortero deje liberar la humedad por 15 días.



La limpieza es importante antes, durante y después del colocado de la cerámica, no utilice elementos abrasivos mecánicos como lijas, cepillos de acero, etc. No utilice derivados del flúor. Para remover restos de obra aplique Desincrustante Faboce

Direcciones

Q AGENCIAS PROPIAS

Cochabamba

Ag. Norte: Av. Beijing, casi Av. América.

Telf: 61790008

Ag. Petrolera: Av. Petrolera km.1 Telf: 4746485 - 4746486 - 4746487 Ag. Este: Av. General Galindo #1459 Telf: 4482279 - Telf/Fax: 4482118

Fábrica: Carretera a Sacaba Km. 8,5 Telf: 4270088 - 4270090 - 4270091 - 4271008



71733389

Trinidad

Ag. Trinidad: Av. Adolfo Velasco Avila Zona Industrial.

Telf: 4621874 - Cel: 71860600



61678550

Santa Cruz

Ag. Cotoca: Av. Virgen de Cotoca y 4to anillo.

Telf: 3465454 - 3465559

Ag. Banzer: Av. Banzer, casi 4to anillo.

Telf: 3435752 - 3410548

Aq. Grigota: Av. Doble Vía La Guardia #3865, entre 3er

y 4to anillo. Telf: 3557888 - 3532600

Ag. Warnes: Carretera al Norte (Warnes) Km 29 entrada

a "El Cairo". Telf: 9233297

Ag. Montero: Carretera a Montero, casi 2do Anillo.

Telf: 9227806

Fábrica: Carretera a Cotoca Km. 13,5 Telf.: 3882139 - 3882445 - 3882018



71733207

Ag. Sucre: Calle J. Prudencio Bustillo a ½ cuadra de la terminal de buses, Telf: 6429080



71164070

La Paz

Ag. Montes: Av. Montes #710 Edif. Ursic Ltda. Telf: 2310425 - 2317870 - 2310413

Aq. Cota Cota: C. J. Muñoz Reyes #2485. Telf: 2796594 - 2775162 - 2795793

Ag. Río Seco: Av. Juan Pablo II #100.

Telf: 2843551 - 2846390



Q 62122202

Oruro

Ag. Oruro: C. Pagador, esq. Calle Caro # 1090. Telf: 5273903

62222800

Tarija

Aq. San Marcos: C. Pando, casi Circunvalación. Telf: 6649315



72985981

Potosí

Aq. Potosí: Av. El Prado, entre C. Boquerón y C. 7 de Agosto Telf: 6227518 - Cel: 67900650



9 67900650

FÁBRICAS

Cochabamba

Carretera a Sacaba Km. 8,5 Telf: 4270088 - 4270090 - 4270091 - 4271008

Santa Cruz

Carretera a Cotoca Km. 13.5

Telf.: 3882139 - 3882445 - 3882018

Carretera a Bermejo Km. 7 zona El Portillo

Telf.: 6649986

EXPORTACIONES

Cochabamba

(+591) 4 - 4276552 / Fax: (+591) 4 - 4271008 E-mail: exportaciones@faboce.com.bo Cel: (+591) 71734281



(+591) 71734281

SÍGUENOS EN

"Escanea el código QR y visita nuesto sitio web"



www.faboce.com.bo





Faboce Bolivia



+591 71734251

