

## INFORMACIÓN DEL PEI



**PEI I**  
Tránsito peatonal bajo: Revestimientos de pared.



**PEI II**  
Tránsito peatonal moderado: Dormitorios sin conexión con áreas externas, piscinas.



**PEI III**  
Tránsito peatonal medio: Todas las dependencias residenciales.




**PEI IV**  
Tránsito peatonal intenso: Todas las dependencias residenciales y ambientes comerciales con tránsito intenso.



**PEI V**  
Tránsito peatonal muy intenso: Todas las dependencias residenciales, ambientes comerciales y externos con tránsito muy intenso.

## VARIACIÓN EN APARIENCIA Y DISEÑO




### V1. Piezas monocolor y/o pieza única (una cara)

Las Cerámicas V1 tienen aspecto uniforme. Las diferencias entre piezas de la misma producción son mínimas.



### V2. Más de una cara y/o diseño

Las Cerámicas V2 tienen variaciones leves, incluyendo diferencias claramente distinguibles en diseño y/o patrón dentro de colores similares.



### V3. Más de una cara o diseño y variación de colores

Las Cerámicas V3 tienen variaciones moderadas. La cantidad y la intensidad de colores en cada pieza pueden variar perceptiblemente.



### V4. Variación aleatoria de color por pieza

Las Cerámicas V4 tienen variaciones tan al azar que un producto puede tener colores totalmente diferentes de otros productos del mismo tipo.

## RECOMENDACIONES DE COLOCADO

1

Verifique que los materiales utilizados en la instalación sean producidos de acuerdo a normas de calidad. FABOCE trabaja con procesos estandarizados en el Sistema de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2015 y certificados por TÜV Rheinland.




2

Adquiera 10% de producto adicional a la cantidad planificada para eventuales cortes.




3

Revise que el PEI (resistencia a la abrasión) del producto adquirido sea el adecuado según el uso al que será sometido.

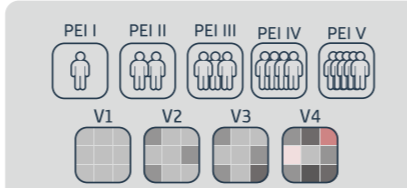

4

Asegúrese que las piezas destinadas a un ambiente sean del mismo código, producto, calidad, calibre y tono.

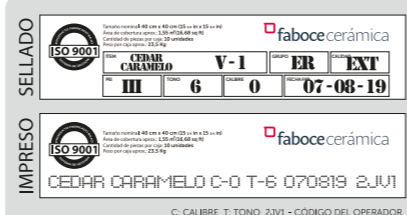


5

La carpeta o contrapiso deberá estar impermeabilizada, nivelada y seca. Después del vaciado, se deberá dejar secar por un periodo de 15 días.



6

Revise las piezas y planifique el colocado antes de aplicar el Cemento Adhesivo Faboce

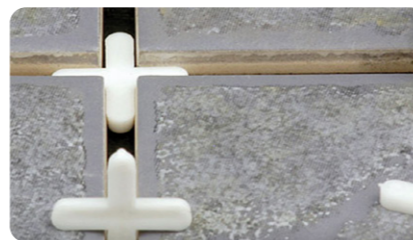

7

Utilice Cemento adhesivo Faboce de acuerdo al tamaño de las cerámicas que instale y siga las recomendaciones en cuanto a la preparación y colocado.

8

La manera adecuada de aplicar el cemento adhesivo es realizando un peinado en dos direcciones, tanto en la pieza como en el contrapiso y/o carpeta para evitar rupturas.

9

Las juntas de separación deberán ser de 3 a 5 milímetros entre piezas (rectificadas y no rectificadas). No utilizar puntas metálicas para alinear piezas. Utilice herramientas adecuadas para el colocado de Cerámica de formato grande.

10

Utilizar un traslape máximo de 20% a 25%.

11

Aplique la Pastina Faboce posterior a las 72 horas de asentamiento, una vez fraguado el cemento adhesivo; en el caso de aplicar mortero deje liberar la humedad por 15 días.



12


La limpieza es importante antes, durante y después del colocado de la cerámica, no utilice elementos abrasivos mecánicos como lijas, cepillos de acero, etc. No utilice derivados del flúor. Para remover restos de obra aplique Desincrustante Faboce



fabocebiotec

fabocecerámica premium

fabocecerámica

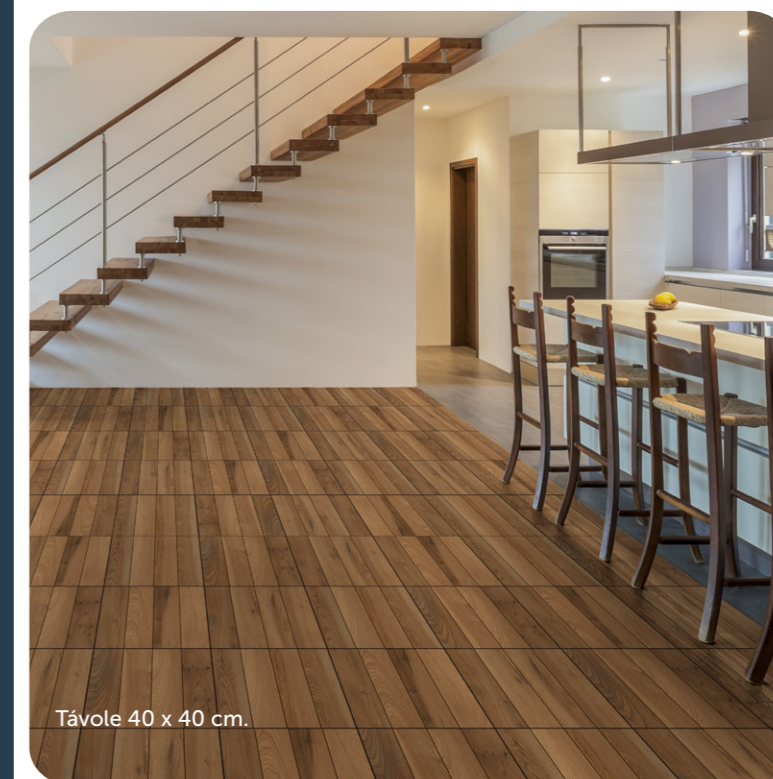

Távole 40 x 40 cm.

## MANTENIMIENTO DE LA CERÁMICA



Para la limpieza de restos de materiales de construcción se recomienda el uso de Desincrustante Faboce. Evite limpiadores que contengan flúor o detergentes sólidos con partículas abrasivas.



Para evitar rayaduras en productos brillantes (esmaltados), es necesario el uso de tapetes.



Se recomienda recubrir las patas de las sillas, mesas y otro mobiliario, para evitar rayas o desportilladuras.

**IMPORTANTE:** Cualquier observación debe ser comunicada antes de la instalación del producto.

Solamente los productos de primera calidad (extra) son sujetos a reclamos.

Las variaciones de tonalidad y planaridad son inherentes al proceso productivo.

faboce